

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



1

Все секции вентиляционного агрегата полностью защищены от коррозии, поверхности без лишних выступов облегчают чистку и дезинфекцию кондиционера

4

Внутренние и наружные панели изготавливаются из оцинкованной стали с порошковой окраской, с полимерным покрытием или из нержавеющей стали

2

Основные узлы и компоненты доступны для обслуживания, легко демонтируются или выдвигаются для очистки или замены

5

Высокоэффективные воздушные фильтры для окончательной очистки воздуха в помещениях с повышенными требованиями к чистке (F5-F9, H10-H14, УФ-бактерицидной обработки воздуха)

3

Неплотности и стыки герметизируются специальным герметиком и гигиеничным уплотнителем устойчивым к воздействию дезинфицирующих средств

6

Вентиляционные агрегаты гарантированно обеспечивают поддержание требуемой температуры и влажности воздуха в обслуживаемых помещениях

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ

- ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 01
- ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 02
- ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 03


ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ О1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Агрегаты климатические данного исполнения применяются для перемещения не агрессивной воздушной среды в помещения различного назначения:

- производство табачной продукции;
- цеха производства продукции (пищевая промышленность);
- цеха производства продукции (химическая промышленность без выделения агрессивных элементов в воздушную среду);

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

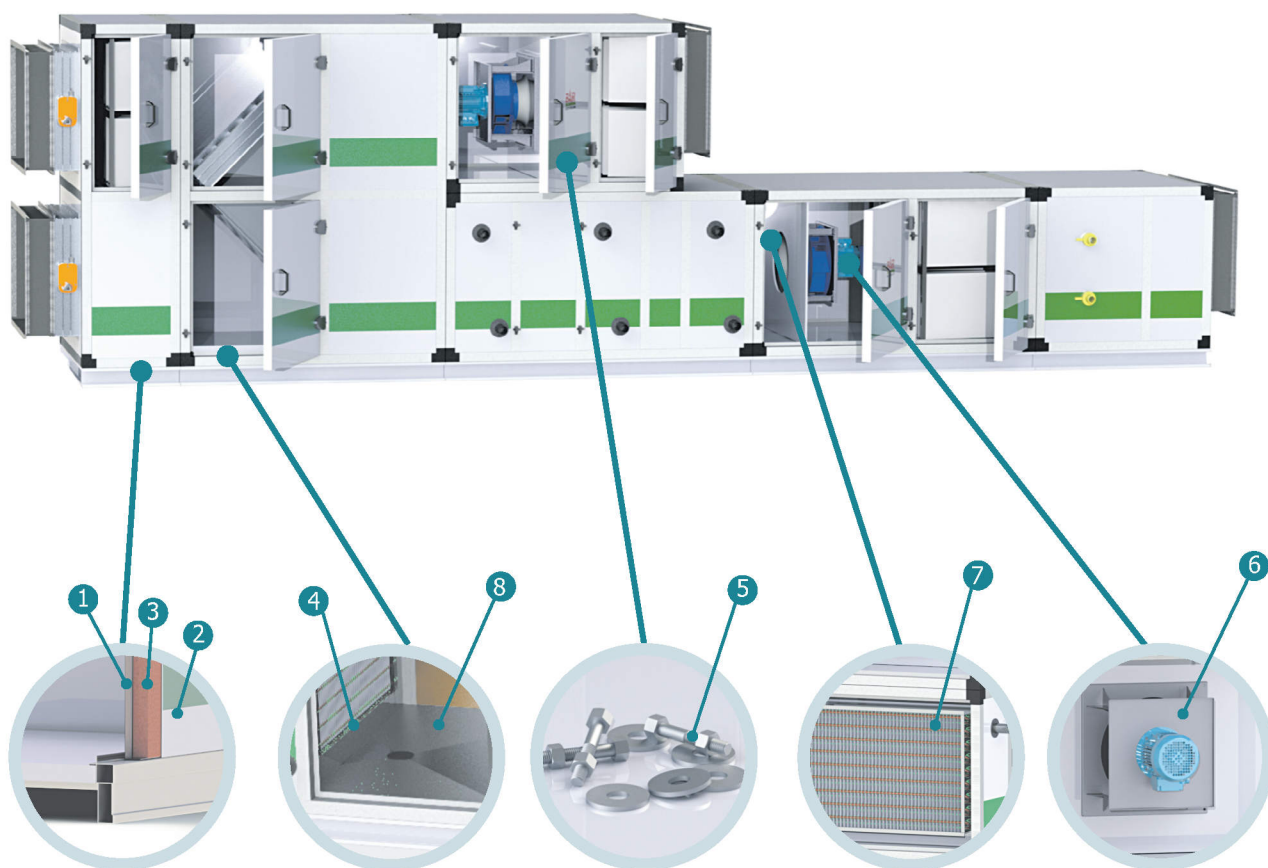

- внутренний лист панели (1) — оцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- внешний лист (2) — оцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- изоляция (3) пенополиуретан или минеральная вата;
- крепежные элементы (4) салазки, рамки фильтров, каплеуловителей, шумоглушителей — оцинкованная сталь с полимерным покрытием;

- метизы (5) — стандартное исполнение;
- рама вентилятора (6) — оцинкованная сталь с порошковой покраской;
- рама теплообменников (7) — оцинкованная сталь с порошковой покраской;
- поддоны для слива физиологического раствора после обработки секций (8) — нержавеющая сталь.

Автоматическое поддержание температуры и влажности


ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 02

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Агрегаты климатические данного исполнения применяются для перемещения агрессивной воздушной среды в помещения со строгими параметрами чистоты воздушной массы:

- цеха разделки и заготовки сырья и продукции;
- производственные цеха химической продукции;
- лаборатории;
- цеха протекания химических реакций с выделением коррозионноактивных элементов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

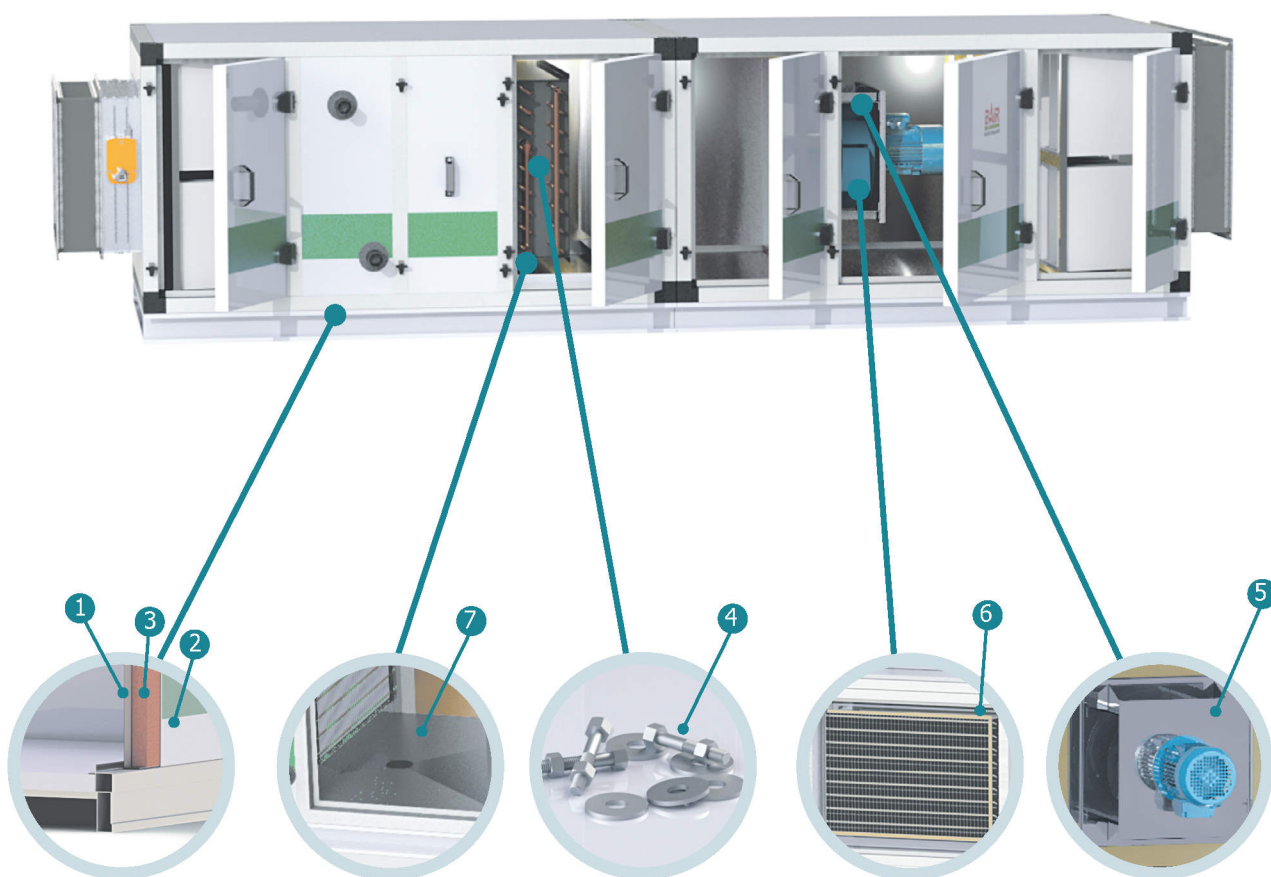

- внутренний лист панели (1) — оцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- внешний лист (2) — оцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- изоляция (3) пенополиуретан или минеральная вата;
- крепежные элементы (салазки, рамки фильтров, каплеуловителей, шумоглушителей) — нержавеющая сталь;
- метизы (4) — нержавеющая сталь;

- рама вентилятора (5) — оцинкованная сталь с порошковой покраской;
- рама теплообменников (6) — оцинкованная сталь с порошковой покраской;
- поддоны для слива физиологического раствора после обработки секций (7) — нержавеющая сталь;
- теплообменная поверхность — эпоксицированное покрытие;
- рабочее колесо **Zamid**.

Автоматическое поддержание температуры и влажности


ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОЗ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Агрегаты климатические данного исполнения применяются для перемещения сверх агрессивной (щелочные соединения, соли, хлор) воздушные среды в помещения со строгими параметрами чистоты воздушной массы:

- химические лаборатории;
- соляные шахты;
- соляные бассейны;
- цеха производства сыров и т.д.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

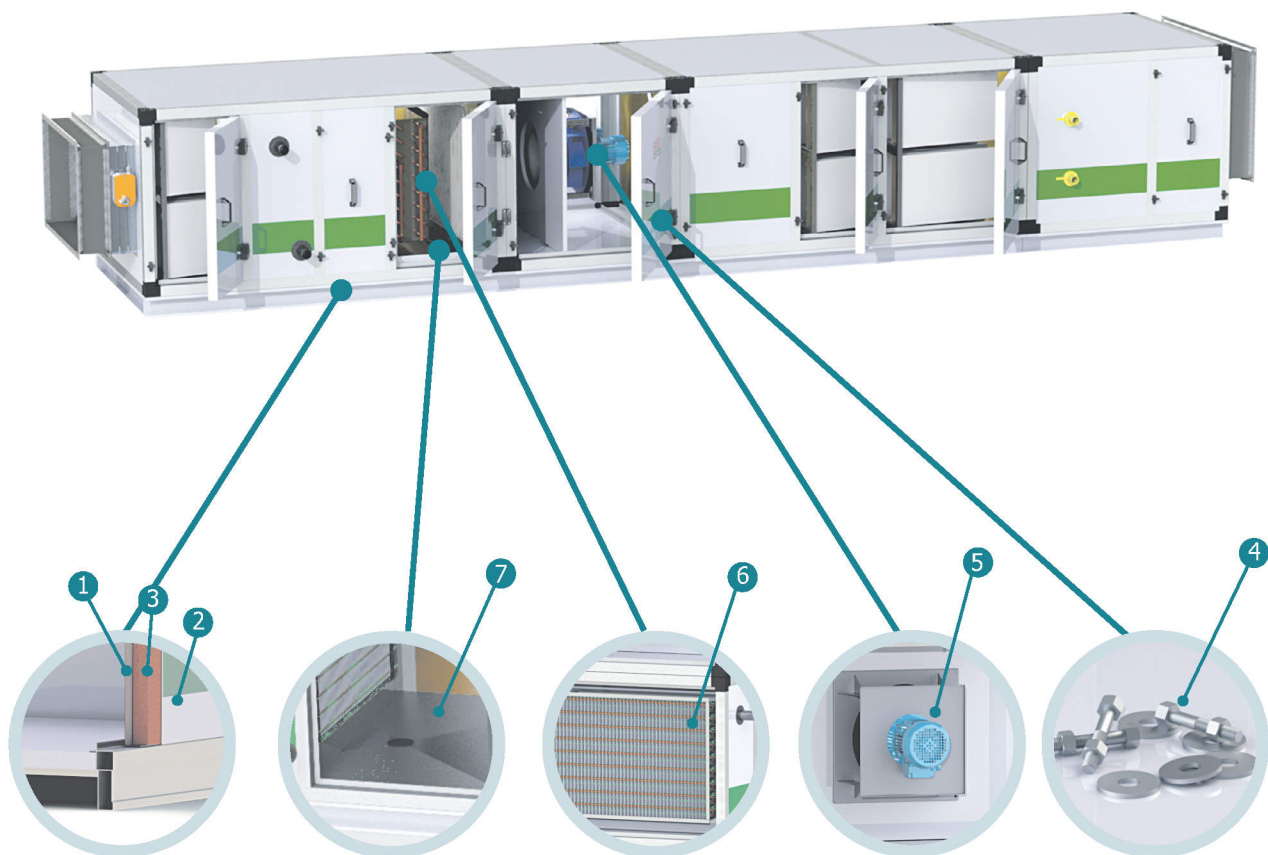

- внутренний лист панели (1) — нержавеющая сталь;
- внешний лист (2) — оцинкованная сталь с порошковой покраской;
- изоляция (3) пенополиуретан или минеральная вата;
- крепежные элементы (салазки, рамки фильтров, каплеуловителей, шумоглушителей) — нержавеющая сталь;
- метизы (4) — нержавеющая сталь;
- рама вентилятора (5) — нержавеющая сталь;
- рама теплообменников (6) — нержавеющая сталь;
- поддоны для слива физиологического раствора после обработки секций (7) — нержавеющая сталь;
- герметизация всех швов специальным антисептическим веществом (как опция);
- теплообменная поверхность — эпоксидированное покрытие;
- рабочее колесо **Zamid**.

Автоматическое поддержание температуры и влажности